

Technické detaily


ETICS Baumit

ETICS Baumit - všeobecné zásady - rozmístění hmoždinek - Baumit EPS-F


Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami - kotevní plán

- pro oblast nároží


6 ks/m²




8 ks/m²



10 ks/m²




14 ks/m²




- tepelná izolace 1000 x 500 mm


6 ks/m²




8 ks/m²



10 ks/m²




14 ks/m²




- tepelná izolace 1000 x 500 mm


8 ks/m²




10 ks/m²




12 ks/m²



Kotvení např. do 8 m výšky

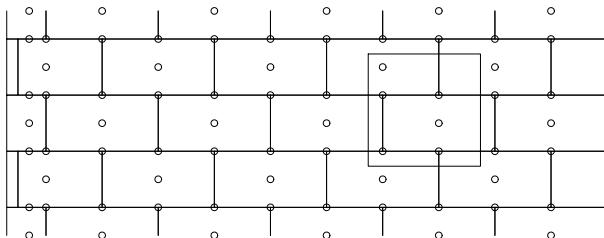

Kotvení např. 8 - 20 m výšky

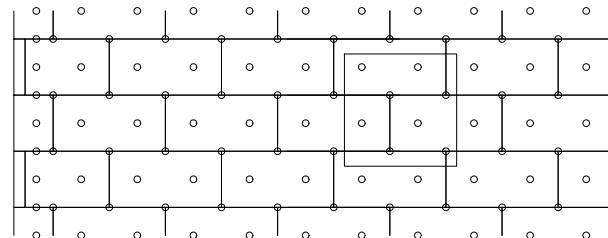

Kotvení např. nad 20 m výšky

